



MSJ-NVR81664

Rejestratory AI Technology

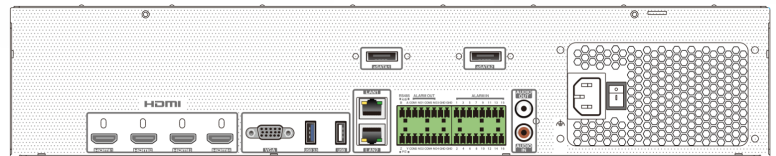

- Obsługa wejścia IP 64CH 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
- Kodowanie H.265S/H.265+/H.265/H.264
- Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs użytkownika (GUI), obsługa w stylu Windows za pomocą myszy
- Nagrywanie w wielu trybach: ręczne / czasowe / ruch / czujnik / POS / nagrywanie AI
- Odtwarzanie: 16-kanalowe jednoczesne odtwarzanie
- Wyszukiwanie: wycinek czasu, czas, zdarzenie, tag, inteligentne i docelowe wyszukiwanie w bazie danych
- Obsługa wykrywania twarzy i porównywania
- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics), takich jak wtargnięcie do regionu itp.
- Obsługa nakładania informacji o systemie operacyjnym w trybie podglądu na żywo i odtwarzania
- Obsługa macierzy RAID 0, 1, 5, 6, 10
- Ekspresowe i elastyczne tworzenie kopii zapasowych przez USB, sieć itd.
- Obsługiwany jest podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i zdalny dostęp
- Protokół sieciowy DHCP, DDNS, PPPoE itp.
- Zdalne sterowanie za pomocą Web Client lub CMS: podgląd, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych, PTZ i konfiguracja
- Wielu użytkowników online jednocześnie
- Zarządzanie uprawnieniami, widok dziennika i widok stanu urządzenia
- Wyjście 8K, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- Obsługa ustawień wstępnych PTZ i automatycznego tras, do 255 ustawień wstępnych i 8 tras
- Obsługa funkcji NAT i skanowania kodów QR za pomocą telefonów komórkowych
- Wydajny dozór mobilny za pomocą smartfonów z systemem iOS i systemem operacyjnym Android

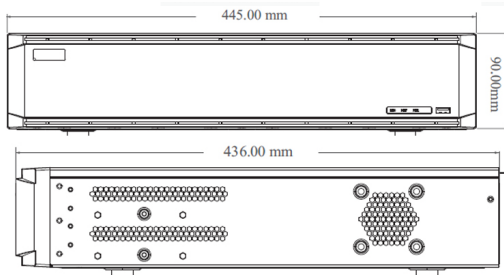

Model		MSJ-NVR81664
Wideo	Wejście wideo IP	64
	Przepustowość	640Mbps/640Mbps (przychodząca/wychodząca)
	Rozdzielczość	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Wyjścia	HDMI1 7680x4320@60 7680x4320 @30 3840x2160 @60 3840x2160 @30 1920x1080 , 1280x1024, 1024x768 (Gdy rozdzielczość wyjścia HDMI1 wynosi 8K, HDMI2 jest niedostępne) HDMI2: 3840x2160@60; 3840x2160@30; 1920x1080; 1280x1024; 1024x768 HDMI3: 3840x2160@60; 3840x2160@30; 1920x1080; 1280x1024; 1024x768 HDMI4: 1920x1080; 1280x1024; 1024x768 VGAx1: 1920x1080 1280x1024 1024x768
	Podział ekranu	Main output 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 AUX output 1 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 AUX output2 1/4/6/8/9/13/16 AUX output 3 1/4/6/8/9/13/16 Max. 132 (64+36+16+16)
	Kompresja	H.264/H.265/H.265+/H.265S
Audio	Wejścia sieciowe	64 CH IPC wejścia audio
	Lokalne wejście	RCAx1 (dwukierunkowy dźwięk)
	Lokalne wyjście	RCAx1
	HDMI Audio wyjście	Obsługuje
	Kompresja	G.711(U/A)
Nagrywanie	Rozdzielczość	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Klatki/s	Ntsc:30fps Pal:25fps
Odtwarzanie	Jednoczesne odtwarzanie	Max 16CH
	Wyszukiwanie	Przedział czasu / czas / zdarzenie / tag / inteligentne wyszukiwanie
	Funkcje	Play, pauza, FF, FB, zoom cyfrowy, etc.
Możliwość dekodowania	Podgląd	1CH 16MP@30 / 4 CH 12MP (Dostępne tylko dla wyjścia głównego)
	Odtwarzanie	1CH 16MP@30 / 4CH 8MP (Dostępne tylko dla wyjścia głównego)
Alarm	Typ	Zdarzenia ręczne, czujniki, ruch, wyjątki, inteligentne itp.
	Wejścia	16CH
	Wyjścia	4CH
	Wyzwalanie	Nagrywanie, PTZ, zaprogramowanie, e-mail itp.
Twarz	Wykrywanie twarzy (AI według IPC)	64CH
	Wykrywanie twarzy (AI według NVR)	4CH
	Dopasowanie twarzy	16CH
	Możliwość porównywania	36 zdjęć na sekundę
	Baza danych zdjęć twarzy	32 Biblioteki 10000 zdjęć twarzy
	Wyszukiwanie obrazów twarzy	Obsługiwane jest wyszukiwanie według obrazu
	Zarządzanie bazami danych	Dodawaj, modyfikuj, usuwaj i wyszukuj zdjęcia twarzy
	Dodawanie obrazu twarzy	Dodaj zdjęcia twarzy za pośrednictwem aplikacji, WEB i importu zewnętrznego
	Porównanie zdjęć twarzy	Obsługa listy dozwolonych, listy zablokowanych i alarmu dopasowania nieznanego
	Śledzenie	Wyświetlanie śladów na mapie
	Statystyczny wykres informacji	Wykres słupkowy
Analiza struktury wideo	Statystyczny tryb informacji	Statystyki według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, a także niestandardowego okresu
	Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI według IPC)	64CH
	Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI według NVR)	8CH
	Klasyfikacja ludzi/pojazdów Analiza	Tak
Inne funkcje	Fisheye	Tak
	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (AI według IPC)	Tak
Sieć	Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
	Interfejs	RJ45 10/100/1000Mbps x2
	Ilość klientów	Dostęp maksymalnie 128 użytkowników
Urządzenia mobilne	tak	iOS, Andriod
Przechowywanie	HDD	SATAx 8 max 10TB per HDD
	RAID Type	RAID 0,1,5,6,10
	E-SATA	E-sata x 2
Porty	USB	USB3.0x 1 USB2.0 x 2(Front:1)
	RS485	Tak (pełny duplex), podłącz do PTZ lub klawiatury
	Pilot zdalnego sterownia	Opcjonalnie
Pozostałe	Zasilacz	ATX-200W
	Pobór prądu	≤50W (bez dysku twardego)
	Wymiary	445 x 436 x 90mm WxDxH
	Środowisko pracy	-10~50°C; 10%~90% wilgotność

