




MSJ-LPR-24G42AI3/LPR
MSJ-LPR-24W42AI3/LPR



4MP LPR Rozpoznawanie Tablic

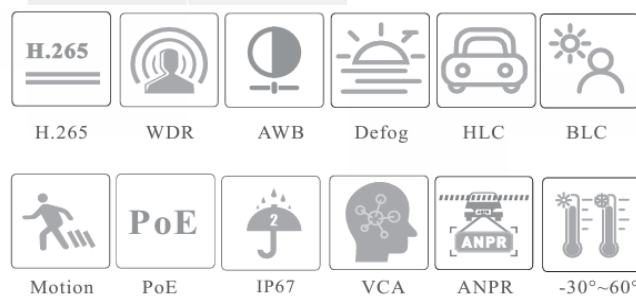

- Kodowanie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Max. rozdzielczość: 4MP (2560 × 1440)
- 2.8-12 mm Moto-zoom
- 10 000 Pamięć tablic rejestracyjnych
- Kierunek jazdy, kolor, typ, marka, model, rocznik pojazdu
- Automatyczny przełącznik dzień/noc
- 3D DNR, HWDR, HLC, BLC itp.
- Kodowanie ROI
- Odległość widzenia w podczerwieni 50 ~ 70 m
- Zasilanie DC12V/AC 24V/PoE
- Stopień ochrony IP 67
- Obsługa zdalnego monitorowania za pomocą smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi iOS i Android
- Obsługa funkcji P2P
- Obsługa SMD

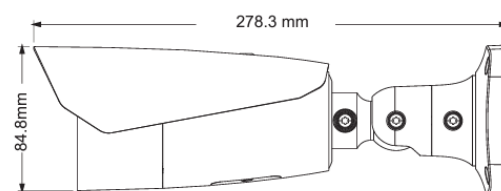

Model	MSJ-LPR-24W42AI3/LPR MSJ-LPR-24G42AI3/LPR
Przetwornik	1 / 1.8" CMOS
Image Size	2592 × 1520
Migawka	Manual auto; manual: 1 / 1 s ~ 1 / 100000s
Iris	DC Iris
Czułość	0.0007 lux@F1.3, AGC ON; 0 lux with IR 0.001 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with iR
Obiektyw	2.8~12mm@F1.3, motozoom
Pole widzenia	Poziomo: 100,4 ° ~ 49 °; Pionowo: 57 ° ~ 29 °; Przekątna: 117,5 ° ~ 56 °
Zalecana odległość ANPR	3~8m
WDR	120dB
BLC	Tak
HLC	Tak
Defog	Tak
Digital NR	3D DNR
S/N Ratio	≥50dB
Regulacja kąta	Obrót: 0 ° ~ 360 °; Nachylenie: 0 ° ~ 90 °; Obrót: 0 ° ~ 360 °
Video Kompresje	Strumień główny: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Strumień pomocniczy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Trzeci wewnętrzny: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
Główny strumień	4MP/2K/3MP/1080P (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz : 1 ~ 25fps) HFR Mode: 1080P (60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps)
Dodatkowy strumień	720P/D1/CIF (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz : 1 ~ 25fps)
Trzeci strumień	D1/CIF (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz : 1 ~ 25fps)
Szybkość transmisji	64 Kbps ~ 8 Mbps
Typ przepływności	VBR / CBR
Kompresja dźwięku	G711A / U
Ustawienia obrazu	ROI, nasycenie, jasność, odcień, kontrast, szeroka dynamika, ostrość, lustro obrazu, odwracanie obrazu, NR itp.
ROI	Tak, Każdy należy skonfigurować osobno
Network	RJ 45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Zdalny monitoring	Przeglądarka internetowa/NVMS2.0/NVR/aplikacja mobilna
Przeglądarka internetowa	IE11 (wymagana wtyczka)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Połączenie z Internetem	Obsługa jednoczesnego monitorowania dla maksymalnie 10 użytkowników; Obsługa wielostrumieniowej transmisji w czasie rzeczywistym
Protokół sieciowy	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
ONVIF	Tak
Przechowywanie	Zdalna pamięć masowa w sieci; Pamięć na karcie micro SD
Inteligentny alarm	Detekcja ruchu, alarm czujnika, błąd karty SD, pełna karta SD, konflikt adresów IP, odłączenie
Inteligentna analityka	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, wykrywanie wyjątków wideo
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, szyfrowanie oprogramowania układowego, szyfrowanie HTTPs, szyfrowanie konfiguracji, nielegalna blokada logowania, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie 802.1x, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPs
Funkcja ogólna	Znak wodny, maska wideo, tryb korytarzowy
PoE	Tak, IEEE802.3af
Zasięg IR	50~70m
Stopień ochrony	IP67
LPR	
Zdjęcie	Oryginalny obraz (rozdzielczość 4 MP) i obraz tablicy rejestracyjnej
Baza danych tablic rejestracyjnych pojazdów	10,000
Wykrywanie i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych	Przechwytywanie pojazdów z tablicami rejestracyjnymi i pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, ekspozycja tablicy, rozpoznawanie kierunku jazdy, tolerancja błędów znaków tablicy, porównanie tablic, wyświetlanie migawki Cechy pojazdu: w tym kolor pojazdu, kolor tablicy, typ pojazdu, marka/model pojazdu, rok produkcji itp.
Zakres prędkości przechwytywania	0~120km/h
Zasilanie	DC12V/AC24V/PoE
Pobór	< 12W
Środowisko pracy	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F); Wilgotność: poniżej 95 % (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania	- 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F); Wilgotność: poniżej 95 % (bez kondensacji)
Wymiary	278.3 × 100.2 × 88.7
Producent	MSJ Vision

